

CONEXFIX

CONSTRUCTION FIXINGS



PRZEGŁĄD PRODUKTÓW 2020

A black and white photograph of a construction site. In the foreground, the skeletal frame of a building under construction is visible, showing concrete columns and beams. Several large tower cranes are positioned around the site, their long jibs extending across the sky. The background is a clear, light-colored sky. The company name 'CONEXFIX' is overlaid in large, bold, white letters, with the 'X' highlighted in green. Below the company name, the words 'CONSTRUCTION FIXINGS' are written in a smaller, white, sans-serif font.

CONEXFIX

CONSTRUCTION FIXINGS

ZAWARTOŚĆ



O NAS

4

KOTWY MECHANICZNE

Throughbolt – kotwa opaskowa	5
Anchor Bolt - kotwa śrubowa	6
Drop In – tuleja kotwiąca	7
Drop In – tuleja kotwiąca A4	7
Gwóźdź klinowy	8

KOTWY CHEMICZNE I AKCESORIA

Żywica iniekcyjna CFM...PESF	9
Pręt kotwy chemicznej	10
Pręt kotwy chemicznej A4	10
Tuleje perforowane	10
Tuleje siatkowe (stalowe)	11
Dozowniki do iniekcji żywic	11
Pompka do wydmuchiwania zwiercin	11
Mieszacz żywicy	11

KOTWY I KOŁKI UNIWERSALNE

Kolek szybkiego montażu	12
Tuleja uniwersalna nylonowa	12
Tuleja nylonowa do wysokich obciążeń	13
Kolek do mocowania stopni schodowych	13
Kotwa oczkowa do mocowania z tuleją	14
Zaślepka do tulei	14

AKCESORIA INSTALACYJNE

Kółki do opasek zaciskowych	15
Opaski zaciskowe	15
Perforowane taśmy montażowe - stalowe	16



O NAS

KIM JESTEŚMY?

ConexFix to nowa marka na polskim i światowym rynku budowlanym, wprowadzająca nowy pryzmat spojrzenia na technikę zamocowań w budownictwie. Firma to ludzie – ConexFix tworzą ci, którzy z branżą zamocowań związani są od kilkudziesięciu lat. Zdobywana wiedza, doświadczenie i podążanie za zmianami dyktowanymi przez rynek budowlany pozwoliły stworzyć progresywne produkty odpowiadające najnowszym wymogom technologii stosowanych w budownictwie. Poprzez liczne badania i atesty naszych produktów dajemy gwarancję bezpieczeństwa, zaś dzięki rozwiązaniom zaawansowanym technologicznie nasze produkty są niezwykle proste w instalacji.

CERTYFIKACJA

Zanim nasz produkt trafi w Twoje ręce, czekają go liczne, bardzo restrykcyjne badania, atesty oraz próby wytrzymałościowe. Cenimy ludzkie zdrowie i życie, dlatego nie dopuszczamy możliwości uchybienia w żadnym zakresie. Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej czy uzyskanie europejskiej oceny technicznej ETA to priorytet w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku jako producenta.

PRODUCENT OEM


Z naszego doświadczenia wiemy, że często trudno jest o wyprodukowanie własnego towaru z wielu przyczyn. Wychodząc naprzeciw problemom, z jakimi borykają się inne firmy, w naszej ofercie jest także współpraca w ramach OEM. Tłumacząc z angielskiego OEM to dosłownie „producent oryginalnego wyposażenia”. Wyprodukujemy dla Ciebie Twój asortyment według Twoich parametrów, które oznakujesz swoim logo! Oszczędzisz tym samym czas i pieniądze, a zyskasz zadowolenie i długofalową współpracę z rzetelnym kontrahentem, jakim jest ConexFix.

PLATFORMA B2B

Stawiamy na maksymalne uproszczenie kontaktów między firmami, szanując czas wszystkich, dlatego też Platforma B2B ułatwi Ci zdecydowanie zarówno zamówienia, jak i bieżący dostęp do naszych artykułów, katalogów czy dokumentów o każdej porze dnia i nocy. Ciągłe aktualizowanie oferty produktowej pozwoli na skuteczne dotarcie do Klientów w dogodnym dla nich momencie. Takie rozwiązanie to także szybki dostęp do dokumentów sprzedażowych, możliwość kontroli procesu zakupowego, a więc automatyzacja zakupu i sprzedaży dla obu stron.




Throughbolt – kotwa opaskowa (stal ocynkowana galwanicznie)

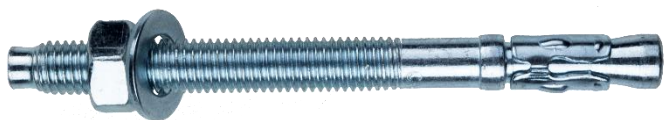





Zastosowanie / Zalety :

- kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,
- mocowanie stóp regałów magazynowych,
- podstawowa kotwa do mocowania wszelkiego typu instalacji wewnątrz budynków.
- kotwa do montażu w betonie niezarysowanym,
- łatwy i szybki montaż,
- trzpień rozporowy formowany na zimno,



Kod produktu	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Maks. grubość moc. elem. (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
TF08050	8	50	5	40	100	1200
TF08065	8	65	20	40	100	800
TF08080	8	80	35	40	50	800
TF08090	8	90	45	40	50	600
TF08100	8	100	55	40	50	600
TF08115	8	115	70	40	50	400
TF08130	8	130	85	40	50	400
TF10065	10	65	8	50	50	600
TF10075	10	75	18	50	50	400
TF10090	10	90	33	50	50	400
TF10105	10	105	50	50	50	400
TF10120	10	120	63	50	20	300
TF12080	12	80	12	65	20	300
TF12100	12	100	25	65	20	200
TF12120	12	120	45	65	20	200
TF12140	12	140	65	65	20	200
TF12180	12	180	105	65	20	150
TF16105	16	105	12	85	20	150
TF16125	16	125	30	85	20	100
TF16150	16	150	55	85	20	100
TF16175	16	175	80	85	10	80
TF16200	16	200	105	85	10	60
TF16220	16	220	125	85	10	60
TF16240	16	240	145	85	10	40
TF20130	20	130	20	100	10	60
TF20160	20	160	50	100	10	50
TF20220	20	220	110	100	10	60

Sposób montażu kotwy TF





Anchor Bolt - kotwa śrubowa do betonu z łbem sześciokątnym







Zastosowanie / Zalety :

- kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itp. w betonie zarysowanym i niezarysowanym,
- kotwa nie wprowadza miejscowych naprężeń,
- mocowanie stóp regałów magazynowych, urządzeń i elementów instalacyjnych do stropów,
- możliwość regulacji montowanego elementu,
- możliwość całkowitego demontażu kotwy,
- dwukrotnie szybszy montaż w porównaniu do kotew segmentowych




Kod produktu	Średnica kotwy (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Maks. grubość moc. elem. (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CAB08075HE	10	8	75	5	100	-
CAB08100HE	10	8	100	25	100	-
CAB08130HE	10	8	130	55	50	-
CAB08150HE	10	8	150	75	50	-
CAB10100HE	12	10	100	15	50	-
CAB10130HE	12	10	130	45	50	-
CAB10150HE	12	10	150	65	50	-
CAB12100HE	14	12	100	5	50	-
CAB12130HE	14	12	130	35	25	-
CAB12150HE	14	12	150	55	20	-
CAB12200HE	14	12	200	105	50	-
CAB14150HE	16	14	150	40	50	-
CAB14200HE	16	14	200	90	50	-
CAB16150HE	18	16	150	30	25	-
CAB16200HE	18	16	200	80	20	-

Sposób montażu kotwy CAB



Drop In – tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym




Zastosowanie / Zalety :

- montaż w betonie zarysowanym i niezarysowanym przy instalacjach rurowych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych,
- mocowanie i zabezpieczanie rusztowań i szalunków,
- montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia,
- możliwość zastosowania w płycie kanałowej,
- tuleja nie wystaje ponad powierzchnię betonu,
- prosty demontaż zamocowania.

Kod produktu	Średnica gwintu (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CDA06	6	8	25	25	100	2000
CDA08	8	10	30	30	100	2000
CDA10	10	12	40	40	50	1000
CDA12	12	16	50	50	50	500
CDA16	16	20	65	65	25	200
CDA20	20	25	80	80	25	100

Drop In – tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym z kołnierzem







Zastosowanie / Zalety :

- montaż w betonie zarysowanym i niezarysowanym przy instalacjach rurowych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych,
- mocowanie i zabezpieczanie rusztowań i szalunków,
- montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia,
- możliwość zastosowania w płycie kanałowej,
- tuleja nie wystaje ponad powierzchnię betonu,
- prosty demontaż zamocowania.

Kod produktu	Średnica gwintu (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CDA06L	6	8	25	25	100	2000
CDA08L	8	10	30	30	100	2000
CDA10L	10	12	40	40	50	1000
CDA12L	12	16	50	50	50	500
CDA16L	16	20	65	65	25	200

Sposób montażu kotwy CDA i CDA...L



Narzędzie do osadzania tulei



Kod produktu	Średnica gwintu tulei (mm)	Stosować do osadzania	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CDSC06	6	CDA06, CDA06L	1	-
CDSC08	8	CDA08, CDA08L	1	-
CDSC10	10	CDA10, CDA10L	1	-
CDSC12	12	CDA12, CDA12L	1	-
CDSC16	16	CDA16, CDA16L	1	-
CDSC20	20	CDA20	1	-

Gwóźdź klinowy





Zastosowanie / Zalety :

- mocowanie wieszaków do sufitów podwieszanych,
- mocowanie taśmy perforowanej,
- mocowanie ognioodpornego okablowania
- wielopunktowe zastosowanie,
- możliwość stosowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym
- odporność ogniowa R120
- mała średnica otworu.

Kod produktu	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Maks. grubość moc. elem. (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CMH06040	6	40	5	40	100	1000
CMH06070	6	70	35	40	100	1000

Sposób montażu kotwy CMH



Żywica iniekcyjna CFM...PESF




Zastosowanie / Zalety :

- uniwersalna żywica do różnych podłoży budowlanych
- żywica bezzapachowa – nie zawiera styrenu
- doskonale przylega do porowatych podłoży
- najwyższe parametry wytrzymałościowe w podłożach murowych
- żywica dostępna w tubach o pojemności 400ml i 300ml
- do stosowania w szerokim zakresie rodzajów prętów gwintowanych TCS stal ocynkowana galwanicznie, ognioowo oraz stal nierdzewna




Kod produktu	Zastosowanie	Rodzaj podłoża	Pojemność (ml)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CFM300PESF	pręty gwintowane M8-M16	beton, cegła	300	12	-
CFM400PESF	pręty gwintowane M8-M16	beton, cegła	400	12	-

Sposób montażu kotwy w cegle kratówce

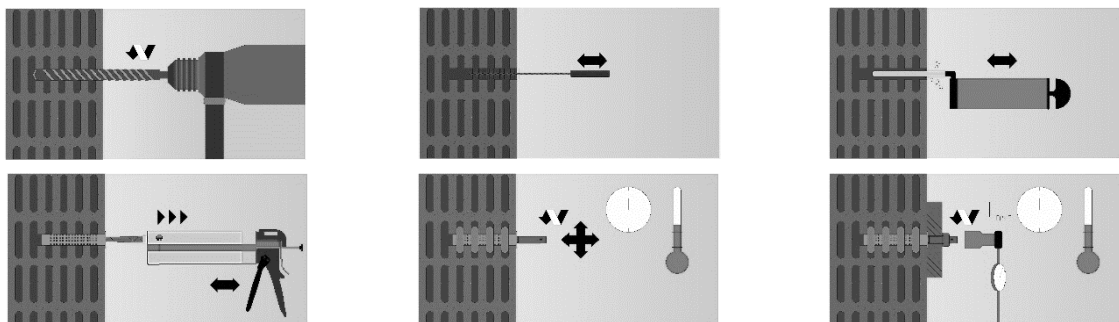

Sposób montażu kotwy w betonie

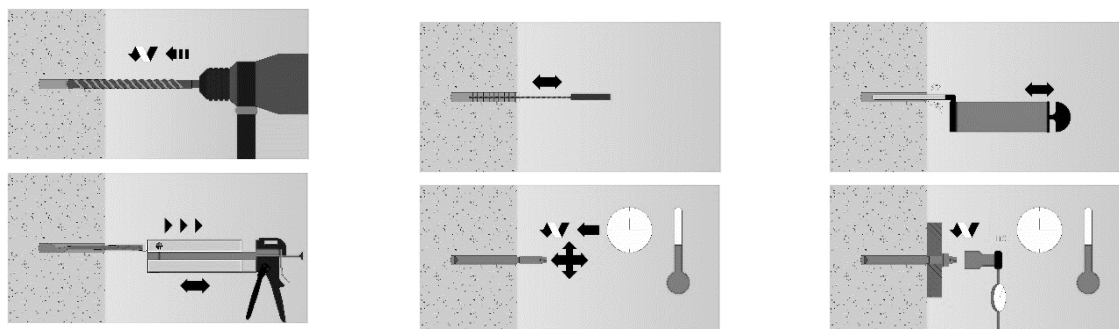

Pręt kotwy chemicznej z gniazdem sześciokątnym

(ocynk galwaniczny)



Kod produktu	Średnica kotwy (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CCS08110	8	10	110	80	10	200
CCS10130	10	12	130	90	10	200
CCS12160	12	14	160	110	10	90
CCS16190	16	18	190	125	10	90
CCS20260	20	25	260	170	10	40


Pręt kotwy chemicznej z gniazdem sześciokątnym

(stal kwasoodporna A4 - 316)



Kod produktu	Średnica kotwy (mm)	Średnica otworu (mm)	Długość kotwy (mm)	Min. Głębokość otworu (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CCS08110SS	8	10	110	80	10	200
CCS10130SS	10	12	130	90	10	200
CCS12160SS	12	14	160	110	10	90
CCS16190SS	16	18	190	125	10	90
CCS20260SS	20	25	260	170	10	40

Tuleje perforowane (nylonowe)

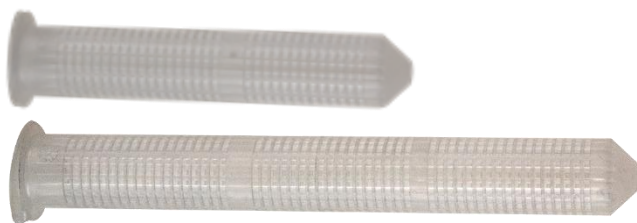

Zastosowanie / Zalety :

- uniwersalna tuleja pozwala na bezpieczne zamocowanie kotew chemicznych w pustych przestrzeniach

Kod produktu	Średnica otworu [mm]	Min. głębokość otworu [mm]	Średnica zewnętrzna tulei [mm]	Długość tulei (mm)	Stosować z prętami o średnicach [mm]	Ilość w opakowaniu
CPS01	12	55	12	50	M6-M8	50
CPS02	15	90	15	85	M10-M12	20
CPS03	15	140	15	135	M10-M12	20
CPS04	22	90	20	85	M16	20

Tuleje siatkowe (stalowe)



Zastosowanie / Zalety :

- tuleja siatkowa pozwala na bezpieczne zamocowanie kotew chemicznych w pustych przestrzeniach
- możliwość dostosowania głębokości kotwienia poprzez docięcie siatki na wymaganą długość

Kod produktu	Średnica otworu d _o [mm]	Min. głębokość otworu [mm]	Średnica zewnętrzna tulei [mm]	Długość tulei [mm]	Stosować z prętami o średnicach [mm]	Ilość w opakowaniu
CMS12	12	-	12	1000	M8	1
CMS16	16	-	16	1000	M10-M12	1
CMS22	22	-	22	1000	M16	1
CMS26	26	-	26	1000	M20	1

Dozowniki do iniekcji żywic



Kod produktu	Stosować do żywic o poj. ml	Ilość w opakowaniu
TCM300MT	do żywic o poj. 300ml	1
TCM380MT	do żywic 1:10 o poj. 380-420ml standard	1

Pompka do wydmuchiwania zwiercin



Kod produktu	Opis	Ilość w opakowaniu
CBP01	Pompka do wydmuchiwania zwiercin	1

Mieszacz żywicy



Kod produktu	Długość mieszacza [mm]	Opis	Ilość w opakowaniu
CCN01	250	do ładunków o pojemnościach 300, 380, 400 i 410 ml	1

Kołek szybkiego montażu




Zastosowanie / Zalety :

- zamocowania profili stalowych do ścian, podłóg i sufitów,
- mocowania obejm kablowych i rurowych,
- mocowania listew drewnianych i przypodłogowych

Kod produktu	Średnica otworu [mm]	Średnica tulei [mm]	Długość tulei (mm)	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CHS06040	6	6	40	100	2400
CHS06060	6	6	60	100	1200
CHS06080	6	6	80	100	1200
CHS08060	8	8	60	100	1200
CHS08080	8	8	80	100	1200
CHS08100	8	8	100	100	1200
CHS08120	8	8	120	100	600
CHS10080	10	10	80	100	600
CHS10100	10	10	100	100	600
CHS10120	10	10	120	100	600
CHS10140	10	10	140	100	600
CHS10160	10	10	160	100	600

Tuleja uniwersalna nylonowa

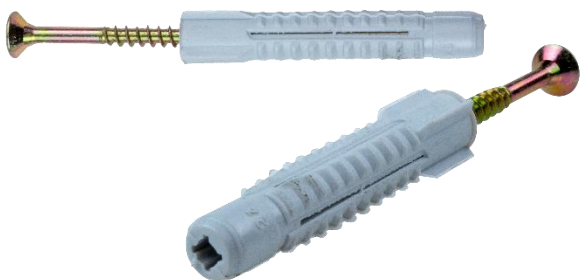

Zastosowanie / Zalety :

- możliwość rozporu w 4 strony oraz powstanie charakterystycznego „grzybka” w podłożach z pustkami gwarantuje jakość zamocowania,
- nylonowy kołek gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo,
- kołnierz kołka zabezpiecza przed zbyt głębokim wsunięciem,
- specjalny kształt zapobiega obracaniu się kołka w otworze

Kod produktu	Średnica tulei [mm]	Średnica otworu [mm]	Min. Głębokość otworu (mm)	Długość tulei (mm)	Średnica i długość wkręta	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CUP06030	6	6	35	30	-	200	9600
CUP06040	6	6	45	40	-	200	7200
CUP08050	8	8	55	50	-	100	7200
CUP10060	10	10	65	60	-	50	3600

wersja z wkrętem

CUPS06030	6	6	35	30	4,0x40	100	1800
CUPS06040	6	6	45	40	4,0x50	100	1800
CUPS08050	8	8	55	50	5,0x70	50	900
CUPS10060	10	10	65	60	6,0x80	25	450

Tuleja nylonowa do wysokich obciążeń



Zastosowanie / Zalety :

- możliwość rozporu w 4 strony oraz powstanie charakterystycznego „grzybka” w podłożach z pustkami gwarantuje jakość zamocowania,
- nylonowy kołek gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo,
- kołnierz kołka zabezpiecza przed zbyt głębokim wsunięciem,
- specjalny kształt zapobiega obracaniu się kołka w otworze

Kod produktu	Średnica tulei [mm]	Średnica otworu [mm]	Min. Głębokość otworu (mm)	Długość tulei (mm)	Średnica i długość wkręta	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CPHL06N	6	6	35	30	-	200	9600
CPHL08N	8	8	45	40	-	100	7200
CPHL10N	10	10	55	50	-	50	3600
wersja z wkrętem							
CPHL06S04040N	6	6	35	30	4,5x40	100	1900
CPHL08S05050N	8	8	45	40	5,0x50	50	900
CPHL10S06060N	10	10	55	50	6,0x60	25	450

Kołek do mocowania stopni schodowych




Zastosowanie / Zalety :

- mocowanie stopni schodowych,
- mocowanie ozdobnych paneli drewnianych do ścian.
- szybki i łatwy montaż,
- elastyczne gniazdo zapobiega skrzywieniu schodów,

Kod produktu	Średnica otworu w podłożu [mm]	Średnica i głębokość otworu w stopniu [mm]	Min. Głębokość otworu (mm)	Długość kołkai (mm)	Średnica i długość wkręta	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
CSP08040S	8	14x25	50	40	4,5x70	100	300

Kotwa oczkowa do mocowania z tuleją

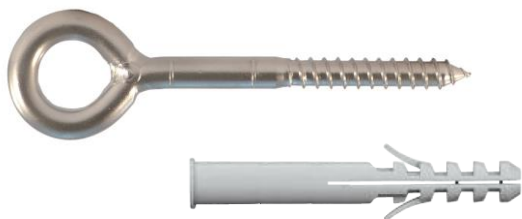

Zastosowanie / Zalety :

- mocowanie rusztowań przyściennych,
- mocowanie lin napinających i łańcuchów,
- mocowanie reklam
- szybki i łatwy montaż i demontaż,
- możliwość mocowania przez warstwę ocieplenia.

Kod produktu	Średnica kotwy [mm]	Średnica wewnętrzna oczka	Długość kotwy	Długość użytkowa kotwy	Stosować z tuleją	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CSRB12090	12	23	65	90	CNP 14....L	25	-
CSRB12120	12	23	65	120	CNP 14....L	25	-
CSRB12160	12	23	65	160	CNP 14....L	25	-
CSRB12190	12	23	65	190	CNP 14....L	25	-
CSRB12230	12	23	65	230	CNP 14....L	10	-
CSRB12300	12	23	65	300	CNP 14....L	10	-
CSRB12350	12	23	65	350	CNP 14....L	10	-
CSRB12400	12	23	65	400	CNP 14....L	10	-
CSRB12450	12	23	65	450	CNP 14....L	10	-



Kod produktu	Średnica kotwy [mm]	Średnica otworu [mm]	Długość tulei (mm)	Średnica wewnętrzna tulei	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CNP14075L	14	14	75	10,0-12,0	50	-
CNP14100L	14	14	100	10,0-12,0	50	-
CNP14135L	14	14	135	10,0-12,0	50	-
CNP14185L	14	14	185	10,0-12,0	50	-

Zaślepka do tulei



Kod produktu	Średnica trzpienia zaślepki [mm]	Średnica łba zaślepki [mm]	Długość zaślepki (mm)	Średnica wewnętrzna tulei	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CSRB21040	14	21	40	10,0-12,0	200	-

Kołki do opasek zaciskowych



Zastosowanie / Zalety :

- mocowanie kabli,
- mocowanie okablowania w rurkach tworzywowych i peszlach.
- proste i szybkie mocowanie w betonie i cegle pełnej.

Kod produktu	Średnica otworu [mm]	Min. głębokość otworu (mm)	Długość kotwy	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CCTP08	8	50	37	100	1000

Opaski zaciskowe



Zastosowanie / Zalety :

- zaokrąglone brzozy opasek ułatwiają montaż oraz wykluczają możliwość zranienia,
- niski współczynnik oporu przy przeciąganiu kabli i rurek przez opaski,
- wysokiej jakości materiał opasek – poliamid 6.6,

Kod produktu (kolor naturalny)	Kod produktu (kolor czarny)	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Średnica [mm]	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiornicze
CCTW22075	CCTB22075	75	2.2	0,75-15	100	60000
CCTW25098	CCTB25098	98	2.5	1,0-21	100	40000
CCTW25135	CCTB25135	135	2.5	1,0-32	100	35000
CCTW25160	CCTB25160	160	2.5	1,0-40	100	35000
CCTW25200	CCTB25200	200	2.5	1,0-52	100	25000
CCTW35140	CCTB35140	140	3.5	2,0-35	100	25000
CCTW35200	CCTB35200	200	3.5	2,0-50	100	20000
CCTW35290	CCTB35290	290	3.5	2,0-80	100	15000
CCTW45160	CCTB45160	160	4.5	2,5-40	100	15000
CCTW45178	CCTB45178	178	4.5	2,0-45	100	15000
CCTW45200	CCTB45200	200	4.5	3,0-50	100	13000
CCTW45250	CCTB45250	250	4.5	3,0-68	100	10000
CCTW45290	CCTB45290	290	4.5	3,5-78	100	10000
CCTW45360	CCTB45360	360	4.5	3,5-100	100	7500
CCTW45430	CCTB45430	430	4.5	3,5-115	100	6000
CCTW75180	CCTB75180	180	7.5	3,5-45	100	6000
CCTW75240	CCTB75240	240	7.5	3,5-63	100	5000
CCTW75300	CCTB75300	300	7.5	3,5-80	100	4000
CCTW75365	CCTB75365	365	7.5	3,5-100	100	3500
CCTW75450	CCTB75450	450	7.5	3,5-130	100	3000
CCTW75540	CCTB75540	540	7.5	3,5-158	100	2000
CCTW75750	CCTB75750	750	7.5	3,5-220	100	2000

Perforowane taśmy montażowe - stalowe



Zastosowanie / Zalety :

- mocowanie kabli i rur,
- mocowanie wieszaków do sufitów podwieszanych
- mocowanie za pomocą kotew, kołków tworzywowych, wkrętów
- prochowych i gazowych.

Kod produktu	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Długość [mm]	Średnica oczka [mm]	Ilość w opakowaniu	Opakowanie Zbiorcze
TFP12	12	0,7	1000	5,7	1	10
TFP17	17	0,7	1000	6,9	1	10
TFP25	25	0,7	1000	8,2	1	5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia złożone w dowolnej formie do godziny 14:00 trafiają do realizacji standardowo w tym samym dniu, zaś do Klienta dostarczane są w następnym dniu roboczym. W przypadku braków lub produktów niestandardowych termin realizacji ustalany będzie indywidualnie.

WARUNKI DOSTAWY

Darmowa dostawa na terenie całego kraju dla zamówień na kwotę minimum 750 zł netto. Zamówienia o niższej wartości odbywają się na koszt zamawiającego.

Dostawy niestandardowe, czyli: przesyłki kurierskie i ekspresowe, dostawy w soboty lub realizowane przez wskazaną firmę spedycyjną wymagają dodatkowych nakładów finansowych, które także ponosi zamawiający.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Minimalna wartość zamówienia, jakie trafia do realizacji, to 100 zł netto. Zamówienia o niższej wartości nie będą realizowane.

Do czasu zapłaty pełnej wartości za zamówiony towar, pozostaje on własnością firmy ConexFix.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

Bezzasadna anulacja umowy sprzedaży przez zamawiającego przed odbiorem towaru lub odmowa odbioru zamówionego towaru równoznaczna jest z pokryciem zryczałtowanych kosztów poniesionych przez ConexFix w wysokości 10% wartości netto dostawy.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Aby zgłosić ewentualną reklamację (ilościową/jakościową), zwrot lub wymianę towaru, należy skontaktować się z pracownikiem firmy ConexFix. Każde takie zgłoszenie otrzymuje swój numer sprawy. Zastrzegamy sobie prawo do 14 dni na rozpatrzenie zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi co do sposobu rozwiązania problemu. W przypadku uznania przez ConexFix zasadności zgłoszenia, pracownik firmy wraz ze Zgłaszającym reklamację ustali sposób i szczegóły jej rozwiązania.

UWAGA! Przesyłki, które nie zostały uzgodnione, a także nieposiadające w polu „uwagi” na liście przewozowym numeru zgłoszenia nie będą odbierane ani weryfikowane przez firmę ConexFix, ale zwracane do nadawcy na jego koszt.

ZWROT TOWARU

ConexFix dopuszcza możliwość zwrotu lub wymianę zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty dostawy u Klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest zachowanie oryginalnego i nienaruszonego opakowania, a także przechowywanie go u Klienta w prawidłowych warunkach. Zwrot dokonywany po upływie 14 dni pociąga za sobą konieczność pokrycia zryczałtowanych kosztów poniesionych przez ConexFix w wysokości 20% wartości netto dostawy oraz całościowych kosztów transportu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWAR

ConexFix nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na szkody pośrednie i bezpośrednie, które powstały na skutek działania kupującego/użytkownika. Wśród takich przyczyn wskazuje się zastosowanie niezgodnie z przeznaczeniem, błędny montaż, naturalne zużycie, wpływ czynników środowiskowych, chemicznych, elektrochemicznych.

W przypadku, gdy towar wykazuje cechy umyślnego uszkodzenia przez działanie firmy ConexFix bądź posiada wady powstałe przed zakupem, ConexFix odpowiada wówczas w pełni za zaistniałe niedogodności. W ramach uwzględnionej reklamacji z tytułu wad, niezależnie od podstaw ich zgłoszenia, ConexFix wymieni wadliwe towary na wolne od wad. Wyłącza się przy tym inne uprawnienia kupującego.

CONEXFIX

CONSTRUCTION FIXINGS



CONEXFIX

CONSTRUCTION FIXINGS

ConexFix Sp. z o.o.

Al. Karakowska 38, Janki

05-090 Raszyn

e-mail: biuro@conexfix.com.pl

tel: 508 135 159

Znajdź nas na:



EDYCJA 2020